



# IM18-05BUS-ZU0

IMW

유도감응형 근접 센서

**SICK**  
Sensor Intelligence.




### 주문 정보

모델	부품 번호
IM18-05BUS-ZU0	7902122

공급 범위에 포함: BEF-MU-M18 (1)

기타 장치 버전 및 액세서리 → [www.sick.com/IMW](http://www.sick.com/IMW)

그림은 실물과 다를 수 있음



### 자세한 기술 데이터

#### 특징

디자인	미터법
하우징 디자인	표준 디자인
나사산 사이즈	M18 x 1
직경	Ø 18 mm
스위칭 거리 $S_n$	5 mm
확실한 동작 거리 $S_a$	4.05 mm
금속 내 설치	실드형
스위칭 주파수	25 Hz <sup>1)</sup> 50 Hz <sup>2)</sup>
연결 방식	케이블, 2선식, 2 m
출력 기능	N/O
전기 사양	AC/DC 2 케이블
보호 등급	IP67 <sup>3)</sup>
공급 범위	고정 너트, 황동, 니켈 도금(2x)

<sup>1)</sup> AC.

<sup>2)</sup> DC.

<sup>3)</sup> IEC 60529 기준에 부합.

## 기계/전기

공급 전압	20 V AC/DC ... 250 V AC/DC
전압 강하	≤ 6.5 V AC, ≤ 6 V DC
시동 지연시간	≤ 8 ms
이력 현상	1 % ... 15 %
반복성	≤ 10 % <sup>1) 2) 3)</sup>
온도 드리프트(Sr 중)	± 10 %
EMC	EN 55011에 따른 등급 B
연속 전류 I <sub>a</sub>	≤ 350 mA <sup>4)</sup> ≤ 250 mA <sup>5)</sup> ≤ 100 mA <sup>6)</sup>
오프 상태 전류	≤ 2.5 mA (AC 250 V) ≤ 1.3 mA (AC 110 V) ≤ 0.8 mA (DC 24 V)
최소 부하 전류	≥ 5 mA
단시간 내전류	2.2 A <sup>7)</sup>
케이블 재질	PUR
도체 단면	0.5 mm <sup>2</sup>
단락 보호 장치	<sup>8)</sup>
시동 펄스 보호	✓
내충격성 및 내진동성	30g, 11ms/10 ... 55Hz, 1mm
작동 주변 온도	-25 °C ... +80 °C
하우징 재질	황동, 니켈 도금
감지면 재료	플라스틱, PBT
하우징 길이	80 mm
나사산 길이	58 mm
최대 조임 토크	≤ 35 Nm
보호 등급	II
정격 절연 전압 U <sub>i</sub>	250 V AC
사용 범주	AC-140 <sup>9)</sup> DC-13 <sup>10)</sup>
오염도	3
정격 충격 내전압	4 kV

1) 공급 전압 U<sub>B</sub> 및 주변 온도 T<sub>a</sub> 일정.

2) Sr 중.

3) 반복성.

4) AC (+50 °C).

5) AC (+80 °C).

6) DC.

7) 20ms/0.5Hz.

8) IEC60217-2 Sheet 1 기준에 부합하는 작은 퓨즈, ≤ 2A(신속 응용).

9) 유지 전류 < 200mA를 이용한 작은 전자기 부하 제어.

10) 전자석 제어.

### 안전 기술적 특징

MTTF <sub>D</sub>	974 연도
DC <sub>avg</sub>	0 %
T <sub>M</sub> (사용 시간)	20 연도

### 감소 요인

참고 사항	아래 값은 변동 가능한 기준치입니다.
스테인리스 스틸(V2A)	약 0.8
알루미늄(Al)	약 0.45
구리(Cu)	약 0.4

### 설치 지침

메모	해당 그림은 "설치 지침" 참조
A	0 mm
B	18 mm
C	18 mm
D	15 mm
E	0 mm
F	40 mm

### 인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
CCC 인증서	✓


### 분류

ECLASS 5.0	27270101
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 6.0	27270101
ECLASS 6.2	27270101
ECLASS 7.0	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 8.1	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714


UNSPSC 16.0901

39122230

설치 지침 실드형 설치

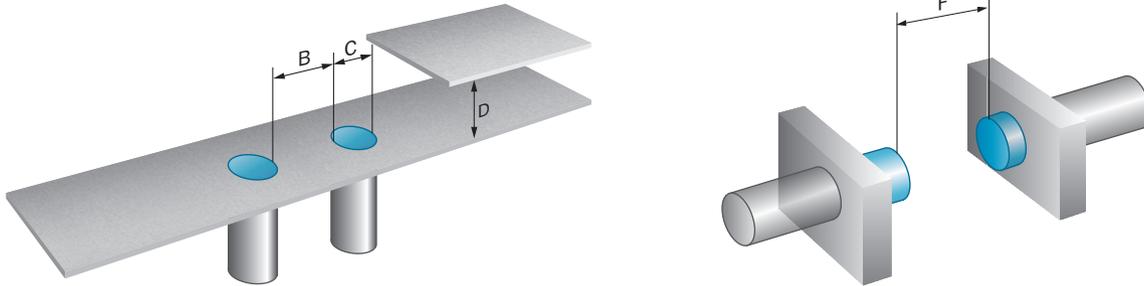


결선도 Cd-020



Miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1, ≤ 2 A (fast acting)

축적 도면 IM18, AC/DC 2선식 케이블, 플러시

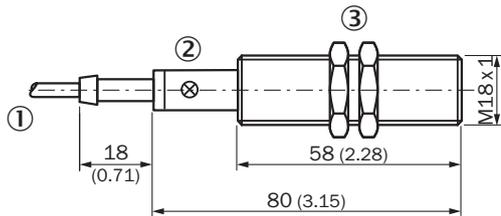

치수 단위: mm

- ① 연결
- ② 표시 LED
- ③ 고정 너트(2개), SW 24, 금속

### 권장 액세서리

기타 장치 버전 및 액세서리 → [www.sick.com/IMW](http://www.sick.com/IMW)

	개요	모델	부품 번호
<b>마운팅 시스템</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설명: M18 센서 고정 브래킷</li> <li>• 재질: 스틸</li> <li>• 명세: 강철, 아연 도금</li> <li>• 공급 범위: 고정 재료 미포함</li> <li>• 함께 결합하기에 적합한 장치: GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2</li> </ul>	BEF-WN-M18	5308446
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설명: M18 센서용 고정판</li> <li>• 재질: 스틸</li> <li>• 명세: 강철, 아연 도금</li> <li>• 공급 범위: 고정 재료 미포함</li> <li>• 함께 결합하기에 적합한 장치: GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2</li> </ul>	BEF-WG-M18	5321870
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설명: 스토퍼가 고정된 M18 원형 센서 고정용 블록</li> <li>• 재질: 플라스틱</li> <li>• 명세: 유리섬유강화 플라스틱(PA12)</li> <li>• 공급 범위: 고정 재료 포함</li> <li>• 함께 결합하기에 적합한 장치: GR18, MH15V, V180-2, V18</li> </ul>	BEF-KH-M18	2051481

## 한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 SICK에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

## 전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 → [www.sick.com](http://www.sick.com)