

YM2A15-000S01FY2A4

Y 및 T 피스

플러그 커넥터 및 케이블

SICK
Sensor Intelligence.

YM2A15-000S01FY2A4 | Y 및 T 피스

플러그 커넥터 및 케이블



주문 정보

모델	부품 번호
YM2A15-000S01FY2A4	2099600

기타 장치 버전 및 액세서리 → www.sick.com/Y_및_T_피스



자세한 기술 데이터

제원

A헤드 연결 유형	수 커넥터, M12, 5핀, A코드
B헤드 연결 유형	암 커넥터, M12, 4핀, A코드
C헤드 연결 유형	암 커넥터, M12, 4핀, A코드
플러그 커넥터 차단 장치	나사 체결식 연결부
소재, A헤드 플러그 커넥터	TPU
소재, C헤드 플러그 커넥터	TPU
널드 너트 재질	아연 다이캐스트, 니켈 도금
맞변 거리	13
조임 토크	0.6Nm
헤드 차폐	비차폐
차폐	비차폐
정격 전압	1.5 kV
안전 전류량	≤ 4 A
절연 저항	100 MΩ
오염도	3
과전압 범주	III
통과 저항	30 mΩ
보호 등급	IP65 / IP66K / IP67
작동 온도	헤드 -25 °C ... +85 °C
UL 파일 번호	E335179
승인	CE UL

인증서


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓

cULus 인증	✓
----------	---

분류


ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

축적 도면

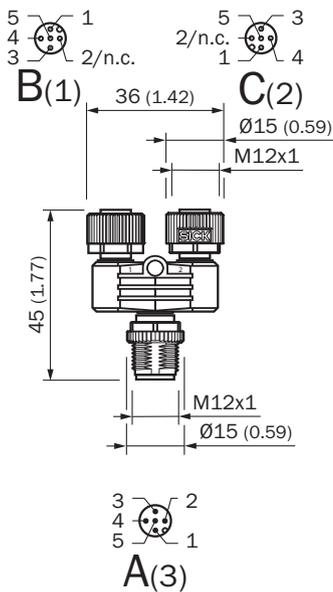

치수 단위: mm

결선도

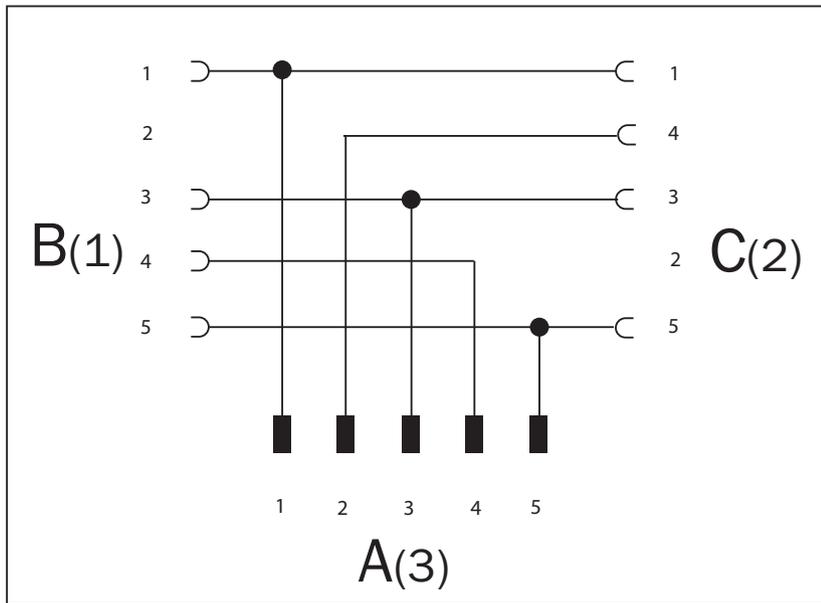

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 SICK에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 → www.sick.com