



# GL6-P7112


G6

광전 센서

**SICK**  
Sensor Intelligence.



그림은 실물과 다를 수 있음



### 주문 정보

모델	부품 번호
GL6-P7112	1053590

공급 범위에 포함: P250 (1), BEF-W100-A (1)

기타 장치 버전 및 액세서리 → [www.sick.com/G6](http://www.sick.com/G6)

### 자세한 기술 데이터

#### 특징

작동 원리	광전 역반사 센서
작동 원리 세부 정보	리플렉터와의 최소 거리(듀얼 렌즈 시스템)
최대 스위칭 거리	0.03 m ... 6 m <sup>1)</sup>
스위칭 거리	0.07 m ... 5 m <sup>1)</sup>
편광필터	예
송신 빔	광원 PinPoint LED <sup>2)</sup>
	빛의 유형 가시 적색광
	광점 크기(거리) Ø 8 mm (350 mm)
LED 특성	파장 650 nm
설정	없음
공급 범위	스테인리스 스틸 고정 브래킷(1.4301/304) BEF-W100-A, 리플렉터 P250

<sup>1)</sup> 리플렉터 PL80A.

<sup>2)</sup> 평균 서비스 수명: T<sub>U</sub> = +25°C에서 100,000h.

#### 안전 기술적 특징

MTTF <sub>D</sub>	2,141 연도
DC <sub>avg</sub>	0 %
T <sub>M</sub> (사용 시간)	20 연도

## 전기

공급 전압 $U_B$	10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>
잔류 리플	$\pm 10 \%$ <sup>2)</sup>
소비 전류	30 mA <sup>3)</sup>
보호 등급	III
디지털 출력	
종류	PNP
스위칭	라이트/다크 스위칭
스위칭 방식 선택 가능	선택 가능, 라이트/다크 스위치로
신호 전압 PNP HIGH/LOW	$U_V - (\leq 3V) / \text{ca. } 0V$
출력 전류 $I_{\text{max}}$	$\leq 100 \text{ mA}$ <sup>4)</sup>
반응 시간	$< 625 \mu\text{s}$ <sup>5)</sup>
스위칭 주파수	1,000 Hz <sup>6)</sup>
보호 회로	A <sup>7)</sup> B <sup>8)</sup> D <sup>9)</sup>

1) 단락 보호 네트워크에서 작동 시 한계치 최대 8A.

2)  $U_V$  공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됨.

3) 부하 없음.

4)  $U_V > 24V$  그리고  $I_A \text{ max} = 50\text{mA}$ 인 경우.

5) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.

6) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.

7) A =  $U_V$  연결, 역 극성 보호.

8) B = 입출력, 역 극성 보호.

9) D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.

## 기계 요소

디자인	직육면체
치수(가로 x 높이 x 세로)	12 mm x 31.5 mm x 21 mm
연결	M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀 <sup>1)</sup>
연결 세부 정보	
도체 단면	0.14 mm <sup>2</sup>
케이블 길이(L)	300 mm <sup>1)</sup>
재질	
하우징	플라스틱, ABS/PC
전면창	플라스틱, PMMA
케이블	플라스틱, PVC
무게	60 g

1) 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.

## 주변 정보

보호 등급	IP67
작동 주변 온도	-25 °C ... +55 °C <sup>1)</sup>

1) +/-10°C 설정 후 온도 안정.

보관 시 주변 온도	-40 °C ... +70 °C
UL 파일 번호	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

1) +/-10°C 설정 후 온도 안정.


### 인증서

EU declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
cULus 인증	✓
광생물학적 안전성(DIN EN 62471) 인증서	✓

### 분류

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ECLASS 12.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	39121528


### 측적 도면

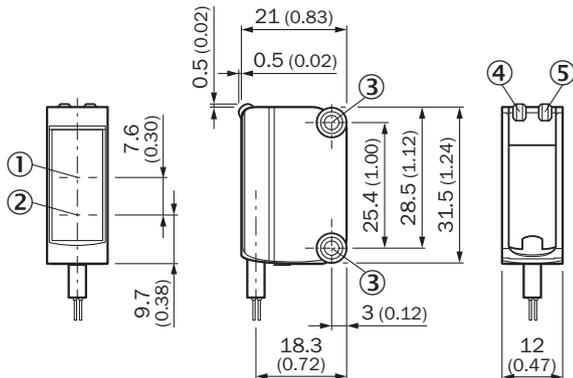

치수 단위: mm


- ① 광축, 수신기
- ② 광축, 송신기
- ③ 마운팅 보어, M3
- ④ 초록색 LED 표시부: 활성 공급 전압
- ⑤ 노란색 LED 표시부: 광 수신 상태

조정 옵션 설정 방법 없음




- ④ 초록색 LED 표시부: 활성 공급 전압
- ⑤ 노란색 LED 표시부: 광 수신 상태

연결 방식




결선도 Cd-066




특성 곡선 GL6

Operating reserve

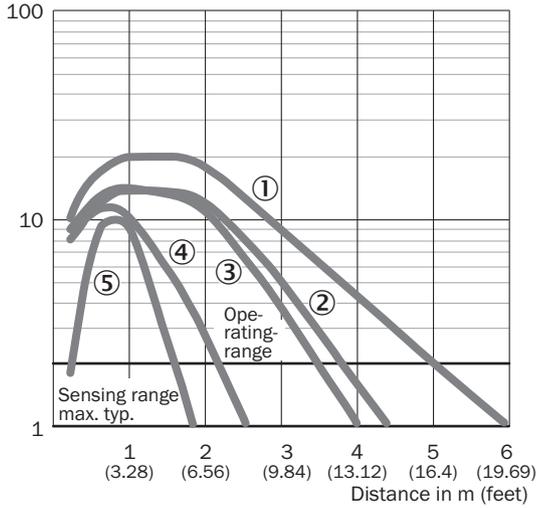


- ① 리플렉터 PL80A
- ② 리플렉터 PL40A
- ③ 리플렉터 P250
- ④ 리플렉터 PL20A
- ⑤ 반사 테이프 REF-IRF-56

광점 크기 GL6, GL6G

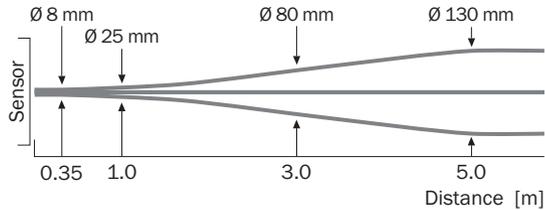

스위칭 거리 다이어그램 GL6, GL6G

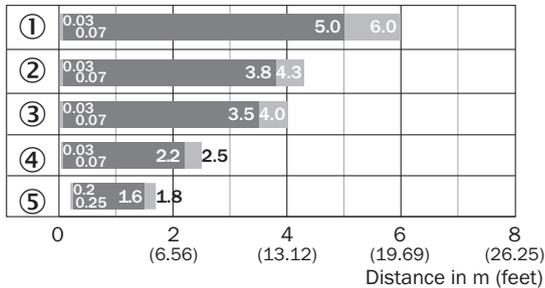

- Sensing range
- Sensing range max.
- ① 리플렉터 PL80A
- ② 리플렉터 PL40A
- ③ 리플렉터 P250
- ④ 리플렉터 PL20A
- ⑤ 반사 테이프 REF-IRF-56

권장 액세서리

기타 장치 버전 및 액세서리 → [www.sick.com/G6](http://www.sick.com/G6)

	개요	모델	부품 번호
<b>플러그 커넥터 및 케이블</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A헤드 연결 유형:</b> 수 커넥터, M12, 4핀, 직선, A코드</li> <li>• <b>설명:</b> 비차폐</li> <li>• <b>커넥터:</b> 나사 단자</li> <li>• <b>허용 케이블 횡단면:</b> ≤ 0.75 mm<sup>2</sup></li> </ul>	STE-1204-G	6009932
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A헤드 연결 유형:</b> 암 커넥터, M12, 4핀, 직선, A코드</li> <li>• <b>B헤드 연결 유형:</b> 노출된 케이블 종단</li> <li>• <b>신호 종류:</b> 센서 케이블 및 액추에이터 케이블</li> <li>• <b>케이블:</b> 5 m, 4선, PVC</li> <li>• <b>설명:</b> 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐</li> <li>• <b>투입 분야:</b> 화학물질 범위, 무부하 구역</li> </ul>	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235
<b>마운팅 시스템</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>설명:</b> 12mm 원형봉에 G6 센서를 고정하기 위한 클램프 블록, 판 두께 4mm까지 고정 가능</li> <li>• <b>재질:</b> 스텝</li> <li>• <b>명세:</b> 알루미늄(고정용 블록), 스테인리스 스텝(고정 브래킷)</li> <li>• <b>공급 범위:</b> 원형봉 장착부, 고정 브래킷, 고정 재료를 포함하는 클램프 블록</li> </ul>	BEF-KHS-IS12G6	2086865
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>재질:</b> 스테인리스 스텝</li> <li>• <b>명세:</b> 스테인리스 스텝(1.4301)</li> <li>• <b>함께 결합하기에 적합한 장치:</b> W4S, W4S</li> </ul>	BEF-WN-G6	2062909
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>설명:</b> 월 마운트용 고정 브래킷</li> <li>• <b>재질:</b> 스테인리스 스텝</li> <li>• <b>명세:</b> 스테인리스 스텝</li> <li>• <b>공급 범위:</b> 고정 재료 포함</li> <li>• <b>함께 결합하기에 적합한 장치:</b> W8, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, G6 Inox, W100 Laser, W100-2, KTM Core, KTM Prime, CSM, LUTM, W4S</li> </ul>	BEF-W100-A	5311520
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>설명:</b> 범용 리플렉터 고정 브래킷</li> <li>• <b>치수(W x H x L):</b> 85 mm x 90 mm x 35 mm</li> <li>• <b>재질:</b> 스텝</li> <li>• <b>명세:</b> 강철, 아연 도금</li> <li>• <b>함께 결합하기에 적합한 장치:</b> C110A, P250, PL20, PL30A, PL40A, PL80A</li> </ul>	BEF-WN-REFX	2064574
<b>리플렉터와 광학</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>설명:</b> 정사각형, 나사 체결식</li> <li>• <b>치수:</b> 51 mm 61 mm</li> <li>• <b>작동 주변 온도:</b> -30 °C ... +65 °C</li> </ul>	P250	5304812

## 한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 SICK에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

## 전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 → [www.sick.com](http://www.sick.com)