



RT-P2233

ZoneControl

광전 센서

SICK
Sensor Intelligence.



그림은 실물과 다를 수 있음



주문 정보

모델	부품 번호
RT-P2233	1063132

기타 장치 버전 및 액세서리 → www.sick.com/ZoneControl

자세한 기술 데이터

특징

작동 원리	광센서
작동 원리 세부 정보	한정거리반사(BGS)
치수(가로 x 높이 x 세로)	20.6 mm x 99.2 mm x 48.9 mm
최대 스위칭 거리	60 mm ... 900 mm
스위칭 거리	60 mm ... 900 mm
초점	7°
빛의 유형	적외선
광원	LED ¹⁾
광점 크기(거리)	Ø 20 mm (500 mm)
방사각	7°
설정	포텐셔미터, 9회전
특수 용도	ZoneControl
특이 사항	전면 렌즈 프린팅, 줄어든 감지 거리

¹⁾ 평균 서비스 수명: T_U = +25°C에서 100,000h.

기계/전기

공급 전압 U _B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
잔류 리플	< 5 V _{SS} ²⁾
소비 전류	20 mA ³⁾

¹⁾ 한계치.

²⁾ U_V 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됨.

³⁾ 부하 및 무전압 밸브 없음.

⁴⁾ 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.

⁵⁾ A = U_V 연결, 역 극성 보호.

⁶⁾ C = 간섭 펄스 억제.

⁷⁾ D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.

스위칭 출력	PNP
스위칭	다크 스위칭
신호 전압 PNP HIGH/LOW	약 $U_V - 0.5V/0V$
출력 전류 $I_{max.}$	$\leq 100 \text{ mA}$
반응 시간	2 ms
스위칭 주파수	250 Hz
연결 방식	M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 300 mm ⁴⁾
보호 회로	A ⁵⁾ C ⁶⁾ D ⁷⁾
보호 등급	III
무게	175 g
특별 제품	✓
하우징 재질	플라스틱, ABS
보호 등급	IP67
내충격성 및 내진동성	IEC 60529에 따름
작동 주변 온도	-40 °C ... +60 °C
보관 시 주변 온도	-40 °C ... +75 °C
UL 파일 번호	NRKH.E189383 & NRKH7.E189383

- 1) 한계치.
- 2) U_V 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됨.
- 3) 부하 및 무전압 밸브 없음.
- 4) 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.
- 5) A = U_V 연결, 역 극성 보호.
- 6) C = 간섭 펄스 억제.
- 7) D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.

안전 기술적 특징

MTTF _D	1,525 연도
DC _{avg}	0 %

인증서


EU declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓

분류


ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904

ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528


결선도 Cd-262







특성 곡선

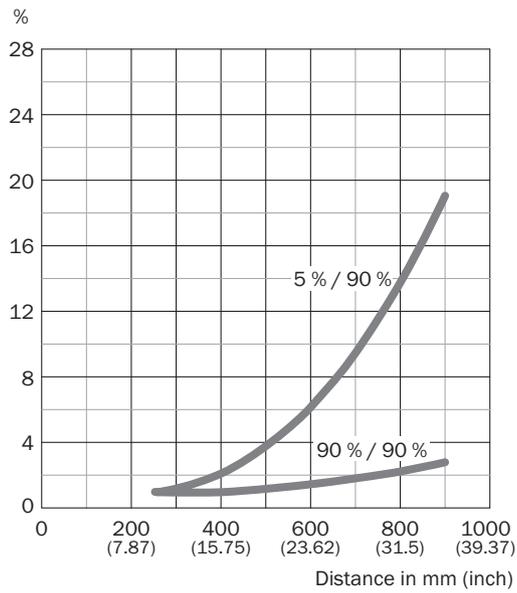

광점 크기



축적 도면 R 케이블

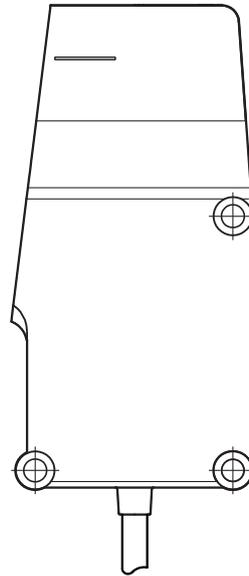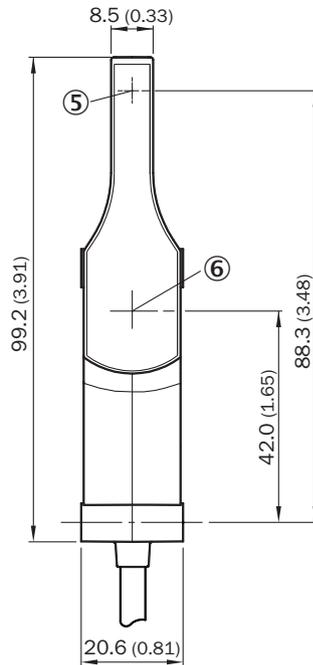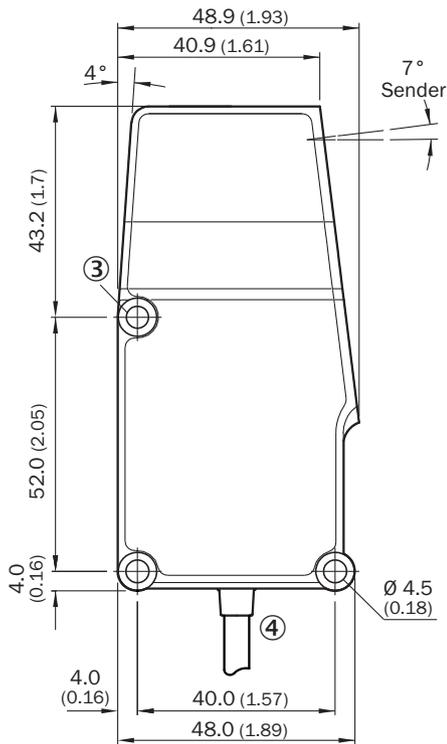

치수 단위: mm

- ① LED
- ② 포텐셔미터
- ③ 고정 보어
- ④ 케이블
- ⑤ 광축 중앙, 송신기

㉔ 수신기 광축 중심

권장 액세서리

기타 장치 버전 및 액세서리 → www.sick.com/ZoneControl

	개요	모델	부품 번호
마운팅 시스템			
	<ul style="list-style-type: none"> • 설명: 고정 브래킷 • 재질: 스틸 • 명세: 강철, 아연 도금 • 공급 범위: 고정 재료 포함 	BEF-WN-RT/IRT	2074621
	<ul style="list-style-type: none"> • 설명: 고정 브래킷 • 재질: 스틸 • 명세: 강철, 아연 도금 • 공급 범위: 고정 재료 포함 • 다음에 대해 사용 가능: WTR/WLR, IRT 	BEF-WK-WTR	2051786
	<ul style="list-style-type: none"> • 설명: 범용 클램프 브래킷용 판 N11N • 재질: 스테인리스 스틸 • 명세: 스테인리스 스틸 1.4571(판), 스테인리스 스틸 1.4408(클램프 브래킷) • 공급 범위: 범용 클램프 브래킷(5322627), 고정 재료 • 다음에 대해 사용 가능: DeltaPac, Glare, WTD20E 	BEF-KHS-N11N	2071081
플러그 커넥터 및 케이블			
	<ul style="list-style-type: none"> • A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M12, 4핀, 직선, A코드 • B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단 • 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블 • 케이블: 5 m, 4선, PVC • 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐 • 투입 분야: 화학물질 범위, 무부하 구역 	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235
	<ul style="list-style-type: none"> • A헤드 연결 유형: 수 커넥터, M12, 4핀, 직선, A코드 • 설명: 비차폐 • 커넥터: 나사 단자 • 허용 케이블 횡단면: ≤ 0.75 mm² 	STE-1204-G	6009932
	<ul style="list-style-type: none"> • A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M12, 4핀, 직선, A코드 • B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단 • 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블 • 케이블: 5 m, 4선, PUR, 무할로겐 • 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐 • 투입 분야: 무부하 구역, 오일/윤활제 영역, 로봇, 드래그 체인 작동 	YF2A14-050UB3XLEAX	2095608

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 SICK에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 → www.sick.com