



# WTB4FT-3131120ZZZ

## W4

광전 센서

**SICK**  
Sensor Intelligence.



그림은 실물과 다를 수 있음



### 주문 정보

모델	부품 번호
WTB4FT-31311120ZZZ	1113180

기타 장치 버전 및 액세서리 → [www.sick.com/W4](http://www.sick.com/W4)

### 자세한 기술 데이터

#### 특징

작동 원리	광센서
작동 원리 세부 정보	한정거리반사(BGS), DoubleLine
스위칭 거리	
최소 스위칭 거리	7 mm
최대 스위칭 거리	120 mm
배경 억제를 위한 스위칭 임계값 설정 범위	15 mm ... 120 mm
기준 물체	반송률이 90%인 물체(DIN 5033에 따른 표준 백색면에 해당)
설정된 스위칭 거리와 배경 사이의 최소 거리 (검은색 6%/흰색 90%)	1 mm, 50mm 거리에서
최고의 성능을 위한 권장 스위칭 거리 범위	30 mm ... 80 mm
송신 빔	
광원	PinPoint LED
빛의 유형	가시 적색광
광점 형태	DoubleLine, 2개의 선형 평행 광점
광점 크기(거리)	1.2 mm x 17 mm (50 mm)
표준화된 송신축을 중심으로 송신 광선의 최대 산란(편각)	< +/- 1.5°(T <sub>U</sub> = +23°C에서)
LED 특성	
인용 규격	EN 62471:2008-09   IEC 62471:2006, 변경됨
LED 위험군 표시	그룹 없음
파장	635 nm

평균 수명	$T_U = +25^{\circ}\text{C}$ 에서 100,000h
최소 감지 물체(MDO) 대표값	1 mm (50mm 거리에서(상대 반사율이 90%인 물체(DIN 5033에 따른 표준 백색면 기준)))
설정	누르고 돌리는 조작 요소 BluePilot: 스위칭 거리 설정용
디스플레이	파란색 LED BluePilot: 스위칭 거리 표시부 초록색 LED 상태 표시기 켜져 있음: Power on 노란색 LED 광 수신 상태 켜져 있음: 물체 있음 꺼져 있음: 물체 없음
특수 용도	플랫 오브젝트 감지, 필름 포장물 감지, 구멍 뚫린 물체 감지, 평평하지 않고 광택이 있는 물체 감지

안전 기술적 특징

MTTF <sub>D</sub>	661 연도
DC <sub>avg</sub>	0 %
T <sub>M</sub> (사용 시간)	20 연도

전기

공급 전압 U <sub>B</sub>	10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>
잔류 리플	≤ 5 V <sub>SS</sub>
사용 범주	DC-12 (EN 60947-5-2 기준에 부합) DC-13 (EN 60947-5-2 기준에 부합)
소비 전류	≤ 25 mA, 무부하 상태. U <sub>B</sub> = 24V 시
보호 등급	III
디지털 출력	개수 1 종류 Push-Pull: PNP/NPN 스위칭 라이트 스위칭 신호 전압 PNP HIGH/LOW 약 U <sub>B</sub> -2.5V 0V 신호 전압 NPN HIGH/LOW 약 U <sub>B</sub> / < 2.5V 출력 전류 I <sub>max</sub> . ≤ 100 mA 출력부 보호 회로 역극성 보호 과전류 보호 단락 보호 반응 시간 ≤ 1,000 μs <sup>2)</sup> 반복 정확도(반응 시간) 240 μs 스위칭 주파수 500 Hz <sup>3)</sup>
핀/와이어 할당	

1) 한계치.  
2) 스위칭 모드에서 옴 부하가 있는 경우 신호 전송 시간.  
3) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.  
4) 이 스위칭 출력을 다른 출력과 연결해서는 안 됨.

핀 4/검은색(BK) 기능	디지털 출력, 라이트 스위칭, 물체 있음 → 출력부 Q HIGH <sup>4)</sup>
----------------	---

- 1) 한계치.
- 2) 스위칭 모드에서 옴 부하가 있는 경우 신호 전송 시간.
- 3) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
- 4) 이 스위칭 출력을 다른 출력과 연결해서는 안 됨.

기계 요소

디자인	직육면체
디자인 세부 정보	플랫형
치수(가로 x 높이 x 세로)	16 mm x 40.1 mm x 12.1 mm
연결	M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 110 mm
연결 세부 정보	
저온 특성	0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.
도체 단면	0.14 mm <sup>2</sup>
케이블 직경	Ø 3.4 mm
케이블 길이(L)	77 mm
재질	
하우징	플라스틱, VISTAL®
전면창	플라스틱, PMMA
케이블	플라스틱, PVC
수 커넥터	플라스틱, VISTAL®
무게	약 30 g
고정 나사의 최대 조임 토크	0.4 Nm

주변 정보

보호 등급	IP66 (EN 60529) IP67 (EN 60529)
작동 주변 온도	-40 °C ... +60 °C
보관 시 주변 온도	-40 °C ... +75 °C
대표값 주변광 내성	인공광: ≤ 50,000 lx 태양광: ≤ 50,000 lx
내충격성	30 g, 11 ms (X, Y, Z축을 따라 양의 방향 3회 및 음의 방향 3회 충격, 총 18회 충격 (EN60068-2-27))
내진동성	10 Hz ... 1,000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
습도	35 % ... 95 %, 상대 습도(김 서림 없음)
전자기 적합성(EMC)	EN 60947-5-2
세제 내성	ECOLAB
UL 파일 번호	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

인증서


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
ECOLAB certificate	✓

cULus certificate	✓
EAC certificate / DoC	✓

### 분류


ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528

### 표시 및 설정 요소




- ① 파란색 LED
- ② 누르고 돌리는 조작 요소
- ③ 노란색 LED
- ④ 초록색 LED

### 연결 방식 M8 수 커넥터, 3핀



결선도 Cd-045



진리값 표 Push-Pull: PNP/NPN - 다크 스위칭  $\bar{Q}$


	Dark switching $\bar{Q}$ (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))	
	Object not present → Output HIGH	Object present → Output LOW
Light receive	⊗	✓
Light receive indicator	⊗	☀
Load resistance to L+	⊗	⚡
Load resistance to M	⚡	⊗

진리값 표 Push-Pull: PNP/NPN - 라이트 스위칭 Q


	Light switching Q (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))	
	Object not present → Output LOW	Object present → Output HIGH
Light receive	⊗	☑
Light receive indicator	⊗	☀
Load resistance to L+	⚡	⊗
Load resistance to M	⊗	⚡

특성 곡선

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and white background (90 % remission)

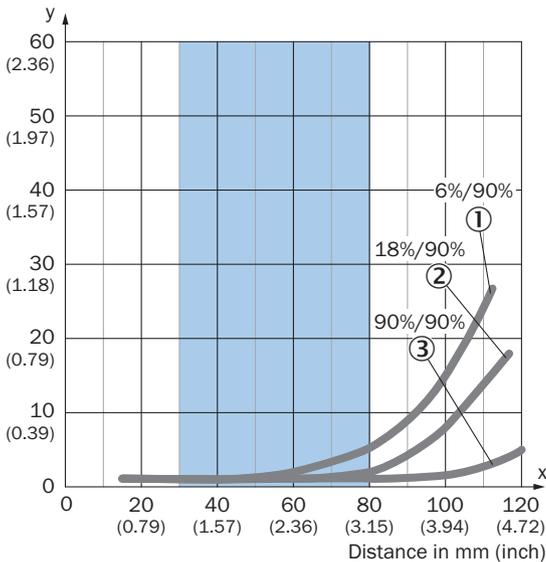

Example:  
Safe suppression of the background

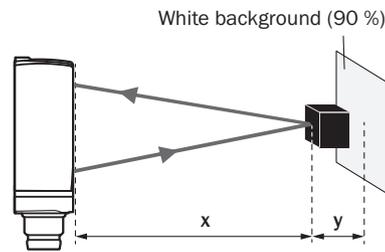



Black object (6 % remission)  
Set sensing range  $x = 80 \text{ mm}$   
Needed minimum distance to white background  $y = 5 \text{ mm}$

Recommended sensing range for the best performance

- ① 검은색 물체, 6% 반송률
- ② 회색 물체, 18% 반송률
- ③ 흰색 물체, 90% 반송률

광점 크기 수직



Dimensions in mm (inch)

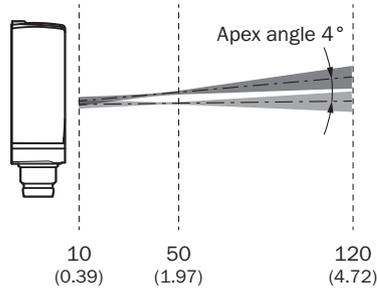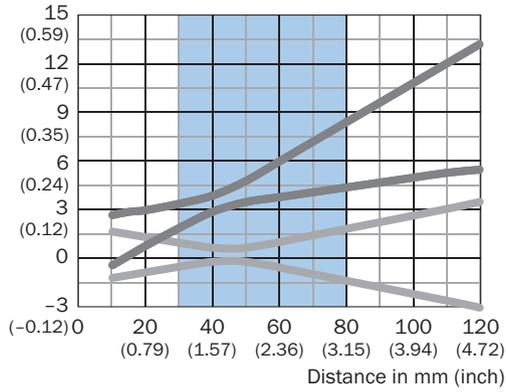

Recommended sensing range for the best performance


광점 크기 수평

Dimensions in mm (inch)

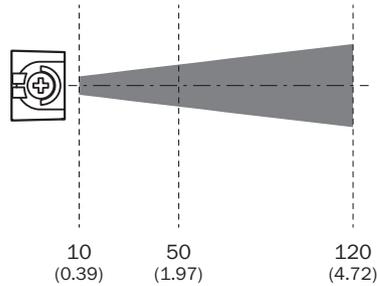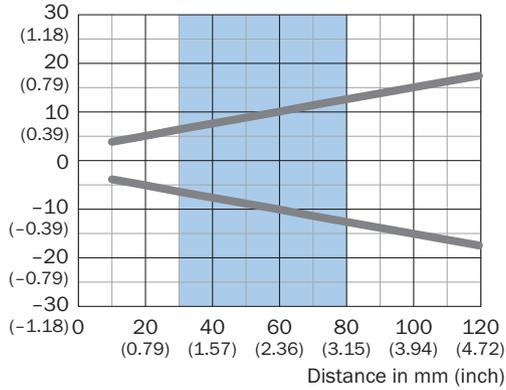

Recommended sensing range for the best performance

스위칭 거리 다이어그램

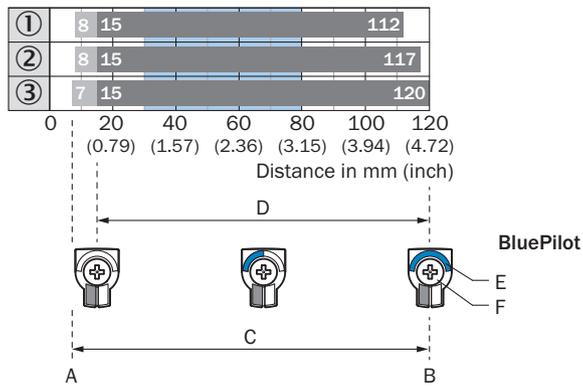


- A = Sensing range min. in mm
- B = Sensing range max. in mm
- C = Viewing range
- D = Adjustable switching threshold for background suppression
- E = Sensing range indicator
- F = Teach-Turn adjustment

■ Recommended sensing range for the best performance

- ① 검은색 물체, 6% 반송률
- ② 회색 물체, 18% 반송률
- ③ 흰색 물체, 90% 반송률

측적 도면

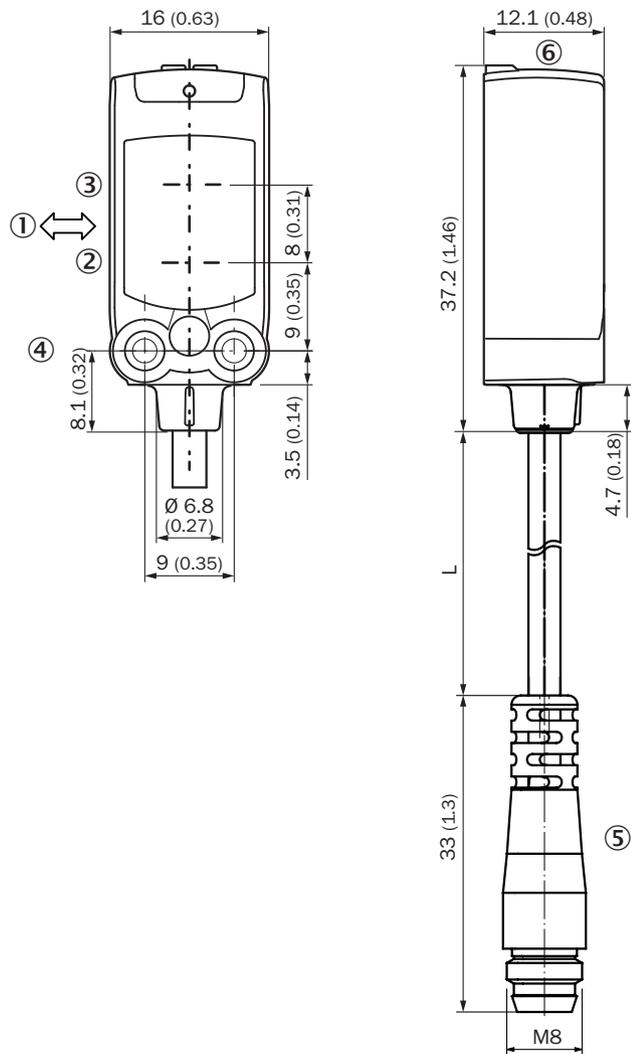

- 치수 단위: mm  
 케이블 길이(L)는 기술 데이터 참조
- ① 목표물의 표준 방향
  - ② 송신기 광축 중심
  - ③ 수신기 광축 중심
  - ④ M3 고정 보어
  - ⑤ M8 수 커넥터 케이블
  - ⑥ 표시 및 설정 요소

권장 액세서리

기타 장치 버전 및 액세서리 → [www.sick.com/W4](http://www.sick.com/W4)

	개요	모델	부품 번호
<b>마운팅 시스템</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설명: 월 마운트용 고정 브래킷</li> <li>• 재질: 스테인리스 스틸</li> <li>• 명세: 스테인리스 스틸 1.4571</li> <li>• 공급 범위: 고정 재료 포함</li> <li>• 함께 결합하기에 적합한 장치: W4S, W4F, W4S</li> </ul>	BEF-W4-A	2051628
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설명: 바닥 마운팅용 고정 브래킷</li> <li>• 재질: 스테인리스 스틸</li> <li>• 명세: 스테인리스 스틸 1.4571</li> <li>• 공급 범위: 고정 재료 포함</li> <li>• 함께 결합하기에 적합한 장치: W4S, W4F, W4S</li> </ul>	BEF-W4-B	2051630
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설명: 범용 클램프 브래킷용 판 N08</li> <li>• 재질: 스틸, 아연 다이캐스트</li> <li>• 명세: 강철, 아연 도금(판), 아연 다이캐스트(클램프 브래킷)</li> <li>• 공급 범위: 범용 클램프 브래킷(5322626), 고정 재료</li> <li>• 다음에 대해 사용 가능: W100, W150, W4S, W4F, W8, W9-3, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, W100 Laser, W100-2, W10, G6 Inox, RAY10, W459686-3, W9, GR18, MultiPulse, Reflex Array, MultiLine, LUT3, KT5, KT8, KT10, CS8</li> </ul>	BEF-KHS-N08	2051607
<b>플러그 커넥터 및 케이블</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M8, 3핀, 직선, A코드</li> <li>• B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단</li> <li>• 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블</li> <li>• 케이블: 5 m, 3선, PVC</li> <li>• 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐</li> <li>• 투입 분야: 화학물질 범위, 무부하 구역</li> </ul>	YF8U13-050VA1XLEAX	2095884
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A헤드 연결 유형: 수 커넥터, M8, 3핀, 직선, A코드</li> <li>• 설명: 비차폐</li> <li>• 커넥터: 나사 단자</li> <li>• 허용 케이블 횡단면: 0.14 mm<sup>2</sup> ... 0.5 mm<sup>2</sup></li> </ul>	STE-0803-G	6037322
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M8, 3핀, 직선, A코드</li> <li>• B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단</li> <li>• 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블</li> <li>• 케이블: 5 m, 3선, PUR, 무할로겐</li> <li>• 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐</li> <li>• 투입 분야: 무부하 구역, 오일/윤활제 영역, 로봇, 드래그 체인 작동</li> </ul>	YF8U13-050UA1XLEAX	2094788

## 한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 SICK에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

## 전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 → [www.sick.com](http://www.sick.com)