



WTB4FP-1G312120ZZZ
W4

광전 센서

SICK
Sensor Intelligence.




주문 정보

모델	부품 번호
WTB4FP-1G312120ZZZ	1120711

기타 장치 버전 및 액세서리 → www.sick.com/W4

그림은 실물과 다를 수 있음



자세한 기술 데이터

특징

작동 원리	광센서
작동 원리 세부 정보	한정거리반사(BGS)
스위칭 거리	
최소 스위칭 거리	4 mm
최대 스위칭 거리	220 mm
배경 억제를 위한 스위칭 임계값 설정 범위	15 mm ... 220 mm
기준 물체	반송률이 90%인 물체(DIN 5033에 따른 표준 백색면에 해당)
설정된 스위칭 거리와 배경 사이의 최소 거리 (검은색 6%/흰색 90%)	3 mm, 80mm 거리에서
최고의 성능을 위한 권장 스위칭 거리 범위	40 mm ... 140 mm
송신 빔	
광원	PinPoint LED
빛의 유형	가시 적색광
광점 형태	점 모양
광점 크기(거리)	Ø 4.2 mm (130 mm)
표준화된 송신축을 중심으로 송신 광선의 최대 산란(편각)	< +/- 1.5°(T _U = +23°C에서)
LED 특성	
인용 규격	EN 62471:2008-09 IEC 62471:2006, 변경됨
LED 위험군 표시	그룹 없음
파장	635 nm

	평균 수명	$T_U = +25^{\circ}\text{C}$ 에서 100,000h
최소 감지 물체(MDO) 대표값		0.2 mm (130mm 거리에서(상대 반사율이 90%인 물체(DIN 5033에 따른 표준 백색면 기준)))
설정		
	누르고 돌리는 조작 요소	BluePilot: 스위칭 거리 설정용
디스플레이		
	파란색 LED	BluePilot: 스위칭 거리 표시부
	초록색 LED	상태 표시기 켜져 있음: Power on
	노란색 LED	광 수신 상태 켜져 있음: 물체 있음 꺼져 있음: 물체 없음

안전 기술적 특징

MTTF _D	642 연도
DC _{avg}	0 %
T _M (사용 시간)	20 연도

전기

공급 전압 U _B		10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
잔류 리플		≤ 5 V _{SS}
사용 범주		DC-12 (EN 60947-5-2 기준에 부합) DC-13 (EN 60947-5-2 기준에 부합)
소비 전류		≤ 25 mA, 무부하 상태. U _B = 24V 시
보호 등급		III
디지털 출력		
	개수	1
	종류	Push-Pull: PNP/NPN
	스위칭	다크 스위칭
	신호 전압 PNP HIGH/LOW	약 U _B -2.5V 0V
	신호 전압 NPN HIGH/LOW	약 U _B / < 2.5V
	출력 전류 I _{max.}	≤ 100 mA
	출력부 보호 회로	역극성 보호 과전류 보호 단락 보호
	반응 시간	≤ 500 μs ²⁾
	반복 정확도(반응 시간)	150 μs
	스위칭 주파수	1,000 Hz ³⁾
핀/와이어 할당		
	핀 4/검은색(BK) 기능	디지털 출력, 다크 스위칭, 물체 있음 → 출력부 Q LOW ⁴⁾

1) 한계치.
2) 스위칭 모드에서 옴 부하가 있는 경우 신호 전송 시간.
3) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
4) 이 스위칭 출력을 다른 출력과 연결해서는 안 됨.

기계 요소

디자인	직육면체
디자인 세부 정보	플랫형
치수(가로 x 높이 x 세로)	16 mm x 40.1 mm x 12.1 mm
연결	케이블, 3선식, 2 m
연결 세부 정보	
저온 특성	0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.
도체 단면	0.14 mm ²
케이블 직경	Ø 3.4 mm
케이블 길이(L)	2 m
재질	
하우징	플라스틱, VISTAL®
전면창	플라스틱, PMMA
케이블	플라스틱, PVC
무게	약 30 g
고정 나사의 최대 조임 토크	0.4 Nm

주변 정보

보호 등급	IP66 (EN 60529) IP67 (EN 60529)
작동 주변 온도	−40 °C ... +60 °C
보관 시 주변 온도	−40 °C ... +75 °C
대표값 주변광 내성	인공광: ≤ 50,000 lx 태양광: ≤ 50,000 lx
내충격성	30 g, 11 ms (X, Y, Z축을 따라 양의 방향 3회 및 음의 방향 3회 충격, 총 18회 충격 (EN60068-2-27))
내진동성	10 Hz ... 1,000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
습도	35 % ... 95 %, 상대 습도(김 서림 없음)
전자기 적합성(EMC)	EN 60947-5-2
세제 내성	ECOLAB
UL 파일 번호	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

인증서


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
ECOLAB certificate	✓
cULus certificate	✓
EAC certificate / DoC	✓

분류

ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904


ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528

표시 및 설정 요소




- ① 파란색 LED
- ② 누르고 돌리는 조작 요소
- ③ 노란색 LED
- ④ 초록색 LED



연결 방식 케이블, 3선식





결선도 Cd-513



진리값 표 Push-Pull: PNP/NPN - 다크 스위칭 $\bar{Q}$

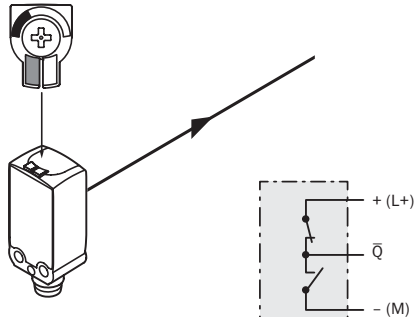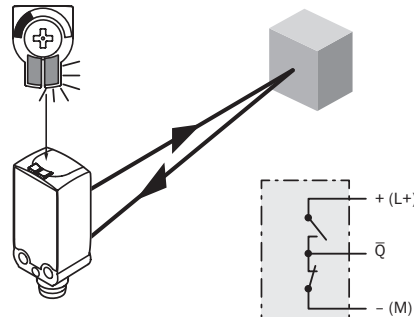
	Dark switching $\bar{Q}$ (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))	
	Object not present → Output HIGH	Object present → Output LOW
Light receive	✗	✓
Light receive indicator	✗	☀
Load resistance to L+	✗	⚡
Load resistance to M	⚡	✗
		

진리값 표 Push-Pull: PNP/NPN - 라이트 스위칭 Q

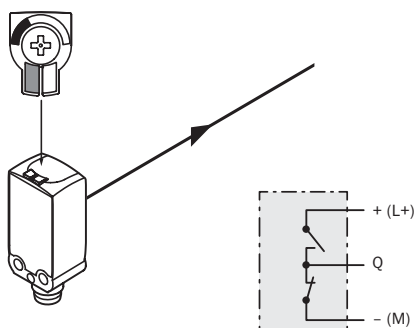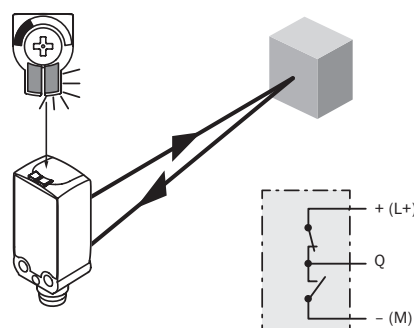	Light switching Q (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))	
	Object not present → Output LOW	Object present → Output HIGH
Light receive	✗	✓
Light receive indicator	✗	☀
Load resistance to L+	⚡	✗
Load resistance to M	✗	⚡
		


특성 곡선

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and white background (90 % remission)

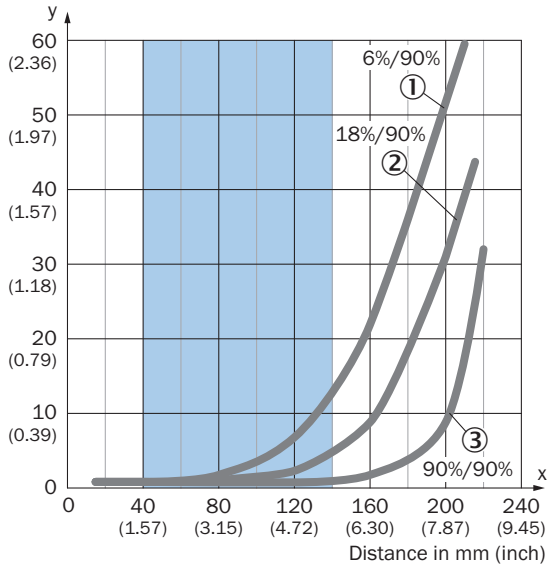

Example:

Safe suppression of the background

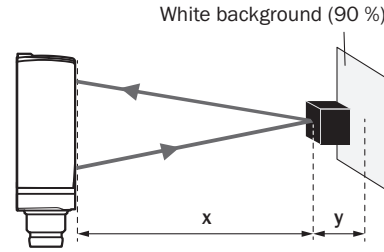

Black object (6 % remission)


Set sensing range $x = 120$ mm

Needed minimum distance to white background $y = 7$ mm

- ① 검은색 물체, 6% 반송률
- ② 회색 물체, 18% 반송률
- ③ 흰색 물체, 90% 반송률

광점 크기

Dimensions in mm (inch)

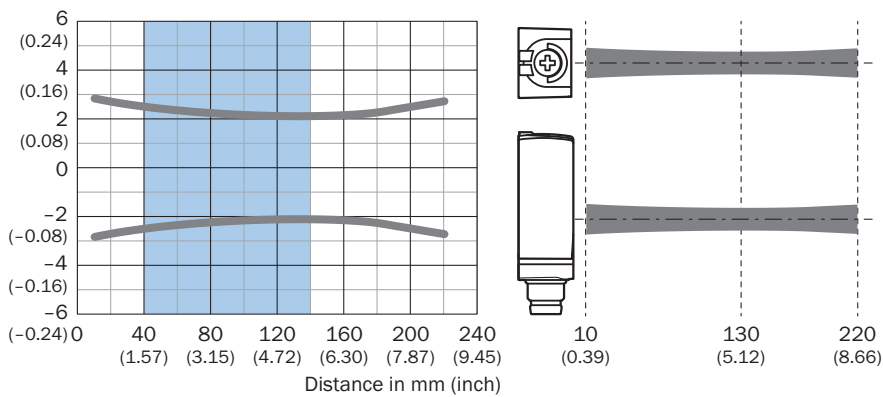

①	8 15	210	
②	7 15	215	
③	4 15	220	

0 40 80 120 160 200 240
 (1.57) (3.15) (4.72) (6.30) (7.87) (9.45)
 Distance in mm (inch)

The diagram below shows the physical setup. A table is represented by a dashed line. Two vertical dashed lines are labeled A and B. A BluePilot unit is shown at position A. A second BluePilot unit is shown at position C. A third BluePilot unit is shown at position B. The distance between A and B is labeled D. The distance between A and C is labeled C. The distance between C and B is labeled E. The distance between A and B is also labeled F.

Recommended sensing range for the best performance

-
- Technical drawing of the 1000 Series LED strip light showing top and side views with dimensions in mm and inches.
- Top View Dimensions:**
- ①: Arrow indicating the direction of the light beam.
 - ②: Arrow indicating the direction of the light beam.
 - ③: Distance from the top edge to the center of the light beam: 16 (0.63) mm.
 - ④: Distance from the center of the light beam to the bottom edge: 8 (0.31) mm.
 - ⑤: Distance from the bottom edge to the center of the light beam: 9 (0.35) mm.
 - ⑥: Distance from the center of the light beam to the bottom edge: 3.5 (0.14) mm.
 - ⑦: Distance from the bottom edge to the center of the light beam: 8.1 (0.32) mm.
 - ⑧: Distance from the center of the light beam to the bottom edge: 9 (0.35) mm.
 - ⑨: Distance from the bottom edge to the center of the light beam: 9 (0.35) mm.
- Side View Dimensions:**
- ⑩: Total height of the strip light: 12.1 (0.48) mm.
 - ⑪: Height of the main body: 37.2 (1.46) mm.
 - ⑫: Height of the bottom section: 4.7 (0.18) mm.
 - ⑬: Diameter of the bottom section: Ø 6.8 (0.27) mm.

⑥ 표시 및 설정 요소

권장 액세서리

기타 장치 버전 및 액세서리 → www.sick.com/W4

	개요	모델	부품 번호
마운팅 시스템			
	• 설명: 월 마운트용 고정 브래킷 • 재질: 스테인리스 스틸 • 명세: 스테인리스 스틸 1.4571 • 공급 범위: 고정 재료 포함 • 함께 결합하기에 적합한 장치: W4S, W4F, W4S	BEF-W4-A	2051628
	• 설명: 바닥 마운팅용 고정 브래킷 • 재질: 스테인리스 스틸 • 명세: 스테인리스 스틸 1.4571 • 공급 범위: 고정 재료 포함 • 함께 결합하기에 적합한 장치: W4S, W4F, W4S	BEF-W4-B	2051630
	• 설명: 범용 클램프 브래킷용 판 N08 • 재질: 스틸, 아연 다이캐스트 • 명세: 강철, 아연 도금(판), 아연 다이캐스트(클램프 브래킷) • 공급 범위: 범용 클램프 브래킷(5322626), 고정 재료 • 다음에 대해 사용 가능: W100, W150, W4S, W4F, W8, W9-3, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, W100 Laser, W100-2, W10, G6 Inox, RAY10, W459686-3, W9, GR18, MultiPulse, Reflex Array, MultiLine, LUT3, KT5, KT8, KT10, CS8	BEF-KHS-N08	2051607
플러그 커넥터 및 케이블			
	• A헤드 연결 유형: 수 커넥터, M8, 3핀, 직선, A코드 • 설명: 비차폐 • 커넥터: 나사 단자 • 허용 케이블 횡단면: 0.14 mm² ... 0.5 mm²	STE-0803-G	6037322

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 SICK에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 → www.sick.com