

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶(Customer):

客戶料號(Customer P/

N):

機種編號(Files No.):

機種型號(Model No.):

H-23071740-02

品名(Description):

喇叭

規格(Specification):

Ø40 MM

4Ω

5W

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	供應商 (Supplier Audit)		
	Approver	Checker	Author
			謝淑芬
	日期: 2023 年 07 月 17 日		

Revision History

Version	Date	Description	Author
A0	2023-07-17	初始版	謝淑芬

DONGGUAN FUXIN ELECTRONIC CO., L.T.D.

东莞市富新电子有限公司

Dong Shan Guan Li Qu, Qishi Town, Dong guan City, Guangdong CHINA.

中國 廣東省 东莞市 企石镇 东山镇管理区 永盛工业园

TEL: (86-769) 86572629 FAX: (86-769) 86572621

SPECIFICATION

东莞市富新电子有限公司
DONGGUAN FUXIN ELECTRONIC CO., L.T.D.

Above Measuring condition under temperature : 25~35°C R.H. 25 ~75%. According to standard GB/T9396-1996

	Model	H-23071740-02			
1	Type	Dynamic Speaker			
2	Dimension	Outline Dimension Shall Be As Shown In Fig(1).			
3	Weight	Approx / Grams.			
4	Magnet	Material	NdFeB		
5	Impedance	4Ω ± 15% Ohm at 1000Hz. 2.0 V			
6	Power Rating	Normal	5W	Maximum	6W
7	FO	Fo:150 Hz±20% (FO仪测)			
8	S.P.L.	78 ±3dB/ 1 Watt 1 Meter. Average At 500,1000,2000,4000 Hz.			
		Measurement Method Shown In Fig(2).			
9	Frequency Range	FO~15,000Hz.Average SPL-10dB. Frequency Re sponse Fig (3).			
10	Distortion	5% Maximum At 1000Hz. 1.0W.			
11	Abnormal Sound Test	Must be Normal Tested by 4.47 Volts. Sine wave for 120~5kHz			
12	Polarity	Diaphragm Shall Move Forward When Apply a Positive DC.			
		Red “+” or“ Marked” Terminal			
13	Operating Temperature	-20 °C to +55°C			
14	Storage Temperature	-25 °C to +65 °C			
15	Reliable Test				
After any following test leave speakers at room temperature for 1 hour, SPL shall not deviate by±3 db from initial value					
15-1	Load Test	pink noise for 96 hours at 5 W input power.			

东莞市富新电子有限公司

中國 廣東省 东莞市 企石镇 东山管理区 永盛工业园

SPECIFICATION

DATE	SPEC.NO	Version	Page
2023-07-17	SCM	A0	2/5

DONGGUAN FUXIN ELECTRONIC CO., L.T.D.


东莞市富新电子有限公司

Dong Shan Guan Li Qu, Qishi Town, Dong guan City, Guangdong CHINA.

中國 廣東省 东莞市 企石镇 东山管理区 永盛工业园

TEL: (86-769) 86572629 FAX: (86-769) 86572621

SPECIFICATION

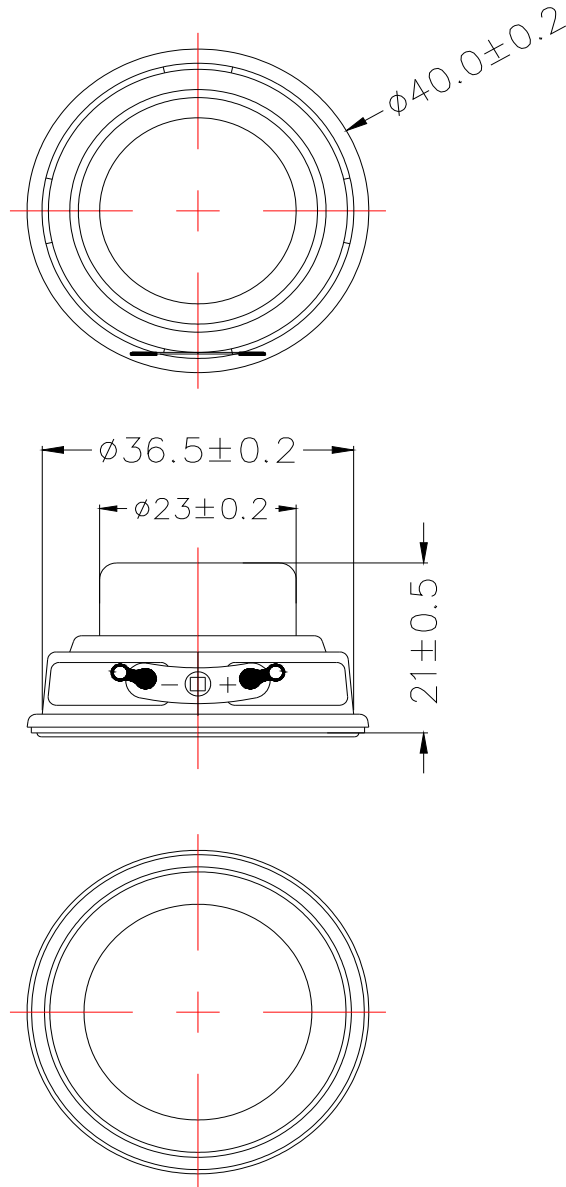

DATE SPEC.NO Version Page
2023-07-17 SCM A0 3/5

DONGGUAN FUXIN ELECTRONIC CO., L.T.D.



东莞市富新电子有限公司

Dong Shan Guan Li Qu, Qishi Town, Dong guan City, Guangdong CHINA.

中國 廣東省 东莞市 企石镇 东山管理区 永盛工业园

TEL: (86-769) 86572629 FAX: (86-769) 86572621

SPECIFICATION

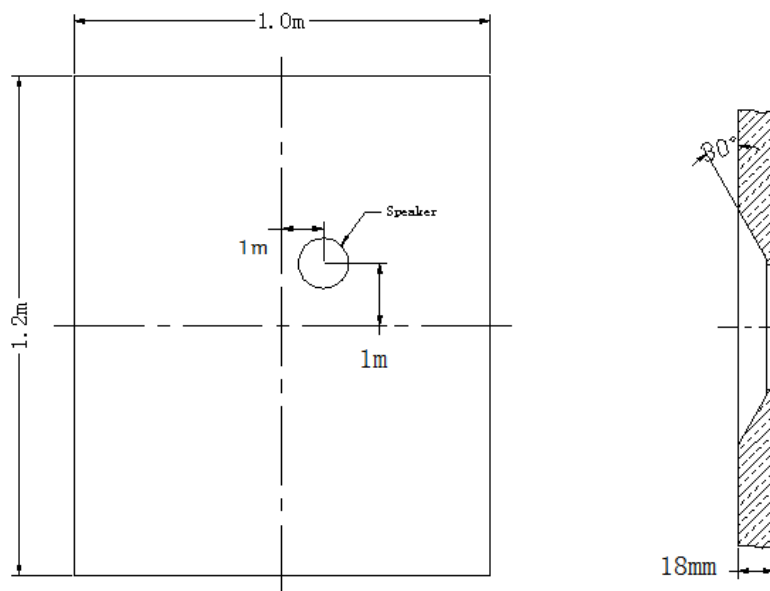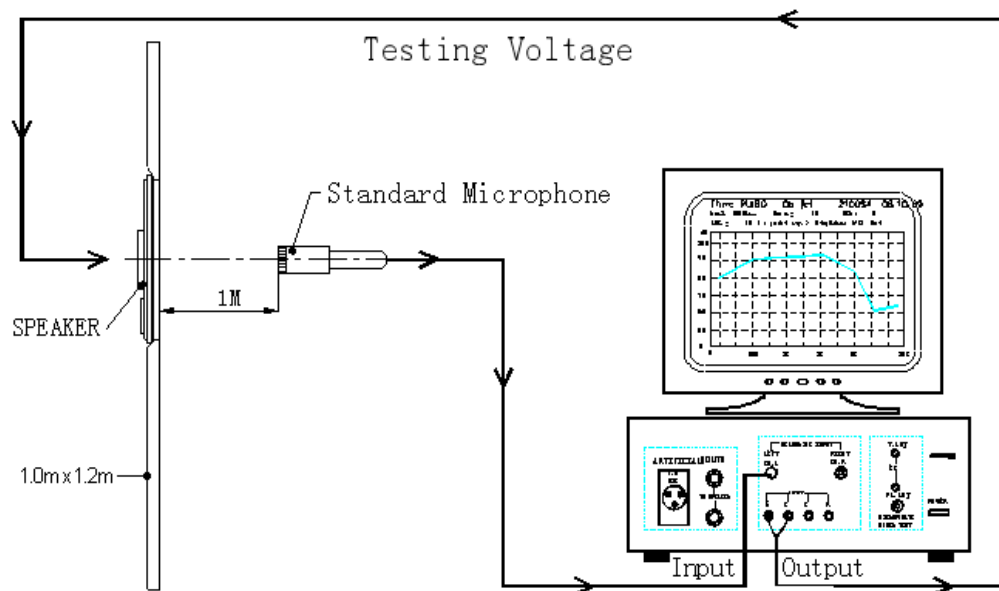

DATE	SPEC.NO	Version	Page
2023-07-17	SCM	A0	4/5

DONGGUAN FUXIN ELECTRONIC CO., L.T.D.



东莞市富新电子有限公司

Dong Shan Guan Li Qu, Qishi Town, Dong guan City, Guangdong CHINA.

中國 廣東省 东莞市 企石镇 东和管理区 永盛工业园

TEL: (86-769) 86572629 FAX: (86-769) 86572621

SPECIFICATION

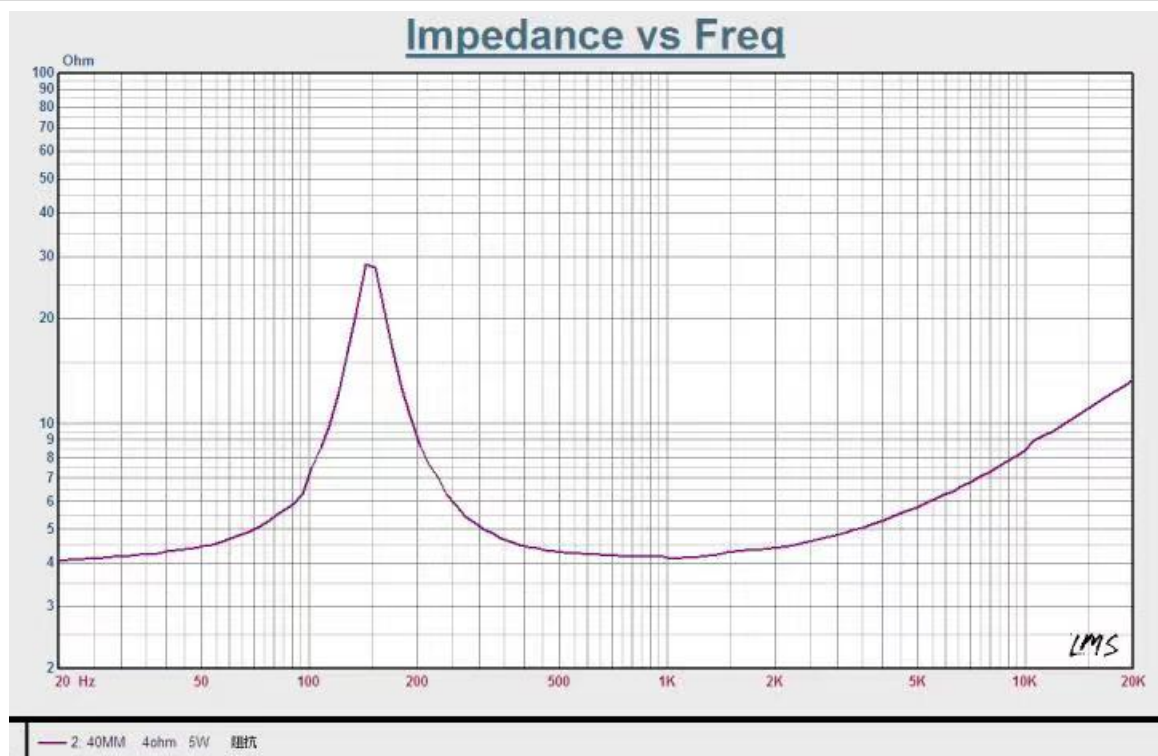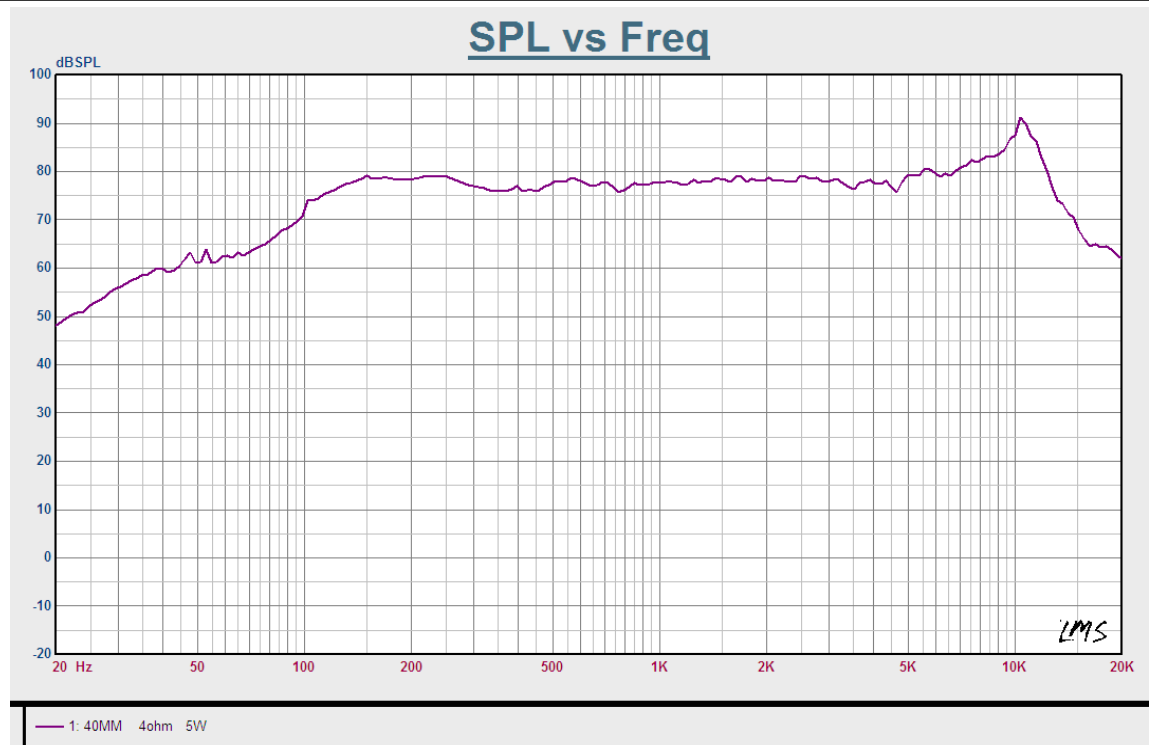

DATE

2023-07-17

SPEC.NO

SCM

Version

A0

Page

5/5

DONGGUAN FUXIN ELECTRONIC CO., L.T.D.

东 莞 市 富 新 電 子 有 限 公 司

Dong Shan Guan Li Qu, Qishi Town, Dong guan City, Guangdong CHINA.

中國 廣東省 东莞市 企石镇 东和管理区 永盛工业园

TEL: (86-769) 86572629 FAX: (86-769) 86572621

S P E C I F I C A T I O N
