



WSE26P-24162100A00

W26

광전 센서

SICK
Sensor Intelligence.



주문 정보

| 모델 | 부품 번호 |
|--------------------|---------|
| WSE26P-24162100A00 | 1088335 |

기타 장치 버전 및 액세서리 → www.sick.com/W26

그림은 실물과 다를 수 있음



자세한 기술 데이터

특징

| | |
|---------------------------------|--|
| 작동 원리 | 투과형 빔 광전 센서 |
| 스위칭 거리 | |
| 최소 스위칭 거리 | 0 m |
| 최대 스위칭 거리 | 60 m |
| 수신기와 송신기 간 최대 거리 범위(운영 예비력 1) | 0 m ... 60 m |
| 수신기와 송신기 간 권장 거리 범위(운영 예비력 2) | 0 m ... 50 m |
| 최고의 성능을 위한 권장 스위칭 거리 범위 | 0 m ... 50 m |
| 송신 빔 | |
| 광원 | PinPoint LED |
| 빛의 유형 | 가시 적색광 |
| 광점 형태 | 점 모양 |
| 광점 크기(거리) | Ø 115 mm (15 m) |
| 표준화된 송신축을 중심으로 송신 광선의 최대 산란(편각) | < +/- 1.0°(T _U = +23°C에서) |
| LED 특성 | |
| 인용 규격 | EN 62471:2008-09 IEC 62471:2006, 변경됨 |
| LED 위험군 표시 | 그룹 없음 |
| 파장 | 635 nm |
| 평균 수명 | T _U = +25°C에서 100,000h |
| 설정 | |

| | | |
|-------|---------------|--|
| 디스플레이 | IO-Link 케이블/핀 | 센서 매개변수 및 Smart Task 기능 설정용 테스트 입력 활성화용 |
| | 파란색 LED | BluePilot: 정렬 보조 수단 |
| | 초록색 LED | 상태 표시기 켜져 있음: Power on 깜빡임: IO-Link 모드 |
| | 노란색 LED | 광 수신 상태 켜져 있음: 물체 없음 꺼져 있음: 물체 있음 점멸: 운영 예비력 1.5 미달 |

안전 기술적 특징

| | |
|------------------------|--------|
| MTTF _D | 524 연도 |
| DC _{avg} | 0% |
| T _M (사용 시간) | 20 연도 |

통신 인터페이스

| | |
|--------------|--|
| IO-Link | ✓, V1.1 |
| 데이터 전송 속도 | COM2 (38,4 kBaud) |
| 주기 | 2.3 ms |
| 프로세스 데이터 길이 | 16 Bit |
| 프로세스 데이터 구조 | Bit 0 = 스위칭 신호 Q _{L1} Bit 1 = 스위칭 신호 Q _{L2} Bit 2 ... 15 = 비어 있음 |
| VendorID | 26 |
| DeviceID HEX | 0x800188 |
| DeviceID DEC | 8389000 |
| 호환 마스터 포트 유형 | A |
| SIO 모드 지원 | 예 |

전기

| | |
|----------------------|--|
| 공급 전압 U _B | 10 V DC ... 30 V DC ¹⁾ |
| 잔류 리플 | ≤ 5 V _{SS} |
| 사용 범주 | DC-12 (EN 60947-5-2 기준에 부합) DC-13 (EN 60947-5-2 기준에 부합) |
| 소비 전류, 송신기 | ≤ 30 mA, 무부하 상태. U _B = 24V 시 < 50 mA |
| 소비 전류, 수신기 | ≤ 30 mA, 무부하 상태. U _B = 24V 시 < 50 mA |
| 보호 등급 | III |
| 디지털 출력 | |
| 개수 | 2 (상보형) |
| 종류 | Push-Pull: PNP/NPN |

1) 한계치.

2) 스위칭 모드에서 옴 부하가 있는 경우 신호 전송 시간.

3) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.

4) 이 스위칭 출력을 다른 출력과 연결해서는 안 됨.

| | |
|------------------------|---|
| 스위칭 | 라이트/다크 스위칭 |
| 신호 전압 PNP HIGH/LOW | 약 $U_B - 2.5V$ 0V |
| 신호 전압 NPN HIGH/LOW | 약 $U_B / < 2.5V$ |
| 출력 전류 I_{max} | ≤ 100 mA |
| 출력부 보호 회로 | 역극성 보호 과전류 보호 및 단락 보호 |
| 반응 시간 | $\leq 500 \mu s$ ²⁾ |
| 반복 정확도(반응 시간) | 150 μs |
| 스위칭 주파수 | 1,000 Hz ³⁾ |
| 핀/와이어 할당, 송신기 | |
| 핀 4/검은색(BK) 기능 | Test to 0V |
| 핀/와이어 할당, 수신기 | |
| 핀 4/검은색(BK) 기능 | 디지털 출력, 라이트 스위칭, 물체 있음 → 출력부 Q_{L1} LOW; IO-Link 통신 C ⁴⁾ |
| 핀 4/검은색(BK) 기능 - 세부 정보 | 센서의 핀 4 기능을 구성할 수 있습니다., IO-Link를 통해 기타 설정 가능 |
| 핀 2/흰색(WH) 기능 | 디지털 출력, 다크 스위칭, 물체 있음 → 출력부 \bar{Q}_{L1} HIGH |
| 핀 2/흰색(WH) 기능 - 세부 정보 | 센서의 핀 2 기능을 구성할 수 있습니다., IO-Link를 통해 기타 설정 가능 |

1) 한계치.

2) 스위칭 모드에서 옴 부하가 있는 경우 신호 전송 시간.

3) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.

4) 이 스위칭 출력을 다른 출력과 연결해서는 안 됨.

기계 요소

| | |
|------------------|---|
| 디자인 | 직육면체 |
| 치수(가로 x 높이 x 세로) | 24.6 mm x 82.5 mm x 53.3 mm |
| 연결 | 수 커넥터 M12, 4핀 |
| 재질 | 하우징: 플라스틱, VISTAL® 전면창: 플라스틱, PMMA 수 커넥터: 플라스틱, VISTAL® |
| 무게 | 약 160 g |
| 고정 나사의 최대 조임 토크 | 1.3 Nm |

주변 정보

| | |
|------------|--|
| 보호 등급 | IP66 (EN 60529) IP67 (EN 60529) IP69 (EN 60529) ¹⁾ |
| 작동 주변 온도 | -40 °C ... +60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 °C ... +75 °C |
| 내충격성 | 50 g, 11 ms (축당 양의 방향 25회 및 음의 방향 25회 충격, X, Y, Z축, 총 150회 충격 (EN60068-2-27)) 50 g, 6 ms (축당 양의 방향 5,000회 및 음의 방향 5,000회 충격, X, Y, Z축, 총 30,000회 충격 (EN60068-2-27)) |
| 내진동성 | 10 Hz ... 2,000 Hz (진폭 0.5mm/10g, 축당 20스윙프, X, Y, Z축, 1옥타브/분, (EN60068-2-6)) |

1) ISO 20653: 2013-03에 따른 IP69K를 대체함.

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 습도 | 35 % ... 95 %, 상대 습도(김 서림 없음) |
| 전자기 적합성(EMC) | EN 60947-5-2 |
| 세제 내성 | ECOLAB |
| UL 파일 번호 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |

1) ISO 20653: 2013-03에 따른 IP69K를 대체함.

Smart Task

| | |
|---------------|---|
| Smart Task 명칭 | 기본 논리 |
| 논리 기능 | 직접 AND OR 윈도우 이력 현상 |
| 타이머 기능 | 비활성화된 상태 Switch-on 지연 Switch-off 지연 Switch-on 지연 및 Switch-off 지연 펄스(One Shot) |
| 인버터 | 예 |
| 스위칭 주파수 | SIO Logic: 800 Hz ¹⁾ IOL: 650 Hz ²⁾ |
| 반응 시간 | SIO Logic: 600 μs ¹⁾ IOL: 750 μs ²⁾ |
| 반복성 | SIO Logic: 300 μs ¹⁾ IOL: 400 μs ²⁾ |
| 스위칭 신호 | 스위칭 신호 Q _{L1} 스위칭 출력 |

1) IO-Link 통신 없이 스마트 태스크 기능 사용(SIO 모드).

2) IO-Link 통신과 함께 스마트 태스크 기능 사용.

진단

| | |
|------------------|----------|
| 장치 상태 | 예 |
| Quality of teach | 예 |
| Quality of run | 예, 오염 표시 |


인증서

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China-RoHS | ✓ |
| ECOLAB 인증서 | ✓ |
| cULus 인증 | ✓ |
| IO-Link | ✓ |
| 광생물학적 안전성(DIN EN 62471) 인증서 | ✓ |
| Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) | ✓ |

분류


| | |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

치수 도면, 센서

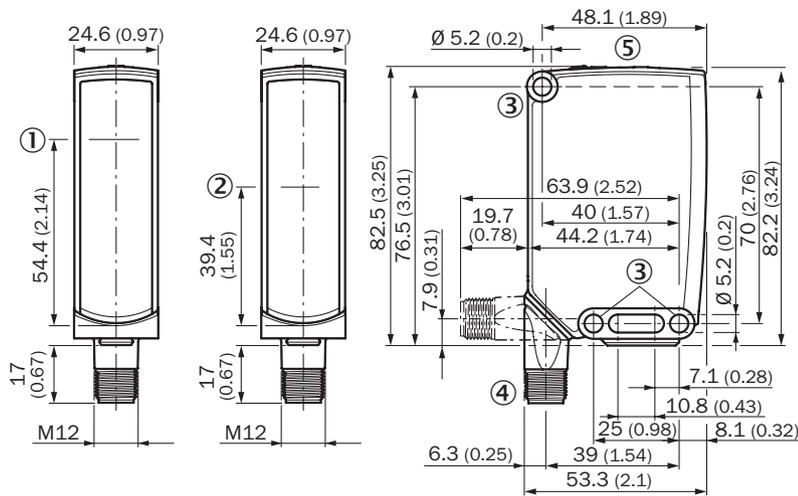


- 치수 단위: mm
- ① 광축 중앙, 송신기
 - ② 수신기 광축 중심
 - ③ 고정 보어, Ø 5.2mm
 - ④ 연결
 - ⑤ 표시 및 설정 요소

표시 및 설정 요소



- ① 초록색 LED 표시부
- ② 노란색 LED 표시부
- ③ 파란색 LED


핀 할당

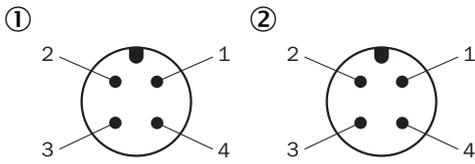

M12 수 커넥터, 4핀, A코드

- ① 수신기
- ② 송신기

결선도 Cd-392

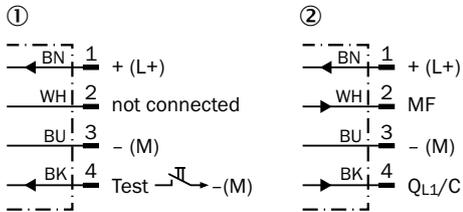

- ① 송신기
- ② 수신기

진리값 표 Push-Pull: PNP/NPN - 라이트 스위칭 Q


| | Light switching Q (normally closed (upper switch), normally open (lower switch)) | |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| | Object not present → Output HIGH | Object present → Output LOW |
| Light receive | ✓ | ✗ |
| Light receive indicator | ☀ | ✗ |
| Load resistance to L+ | ✗ | ⚡ |
| Load resistance to M | ⚡ | ✗ |
| | | |

진리값 표 Push-Pull: PNP/NPN - 다크 스위칭 \bar{Q}

| | Dark switching \bar{Q} (normally open (upper switch), normally closed (lower switch)) | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| | Object not present → Output LOW | Object present → Output HIGH |
| Light receive | ✓ | ✗ |
| Light receive indicator | ☀ | ✗ |
| Load resistance to L+ | ⚡ | ✗ |
| Load resistance to M | ✗ | ⚡ |
| | | |

특성 곡선 WSE26P-xxxxx1xx

Operating reserve


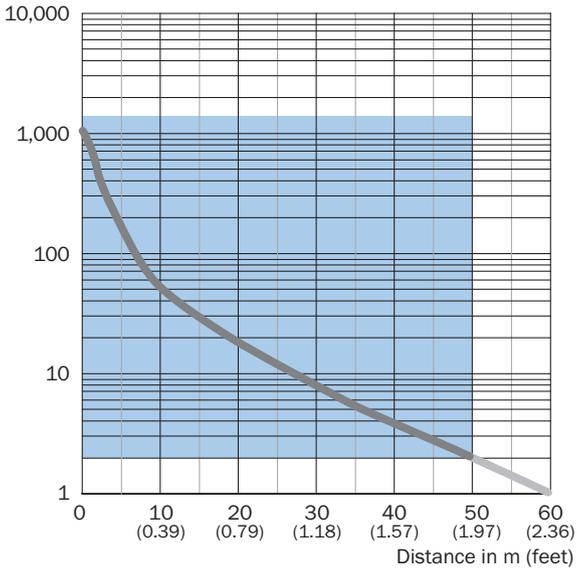


Recommended sensing range for the best performance

WSE26I-xxxxx1xx

광점 크기 가시 적색광


Dimensions in mm (inch)

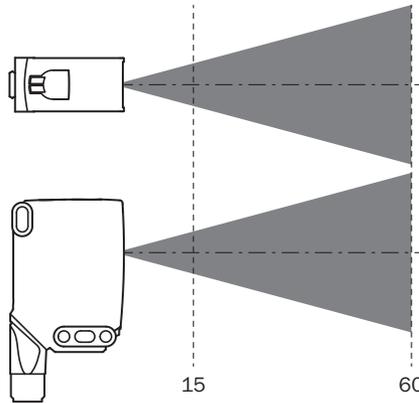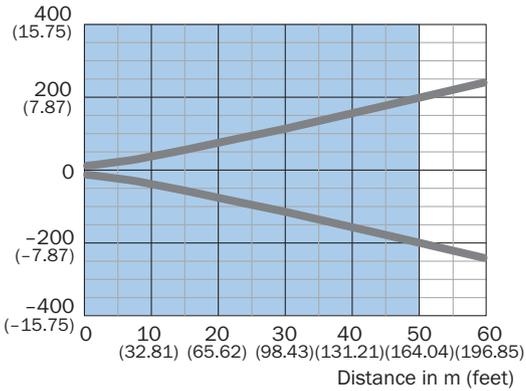

Recommended sensing range for the best performance

WSE26P-xxxxx1xx

스위칭 거리 다이어그램 WSE26P-xxxxx1xx

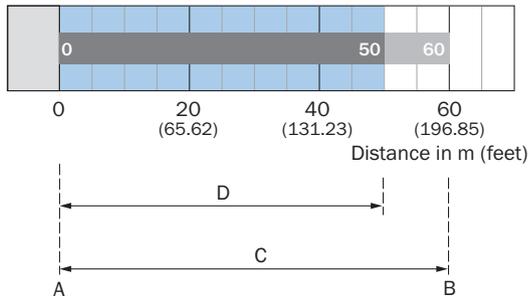


Recommended sensing range for the best performance

WSE26I-xxxxx1xx

| | |
|---|---------------------|
| A | 최소 스위칭 거리(m) |
| B | 최대 스위칭 거리(m) |
| C | 수신기와 송신기 간 최대 거리 범위 |
| D | 수신기와 송신기 간 권장 거리 범위 |



기능 사용 지침

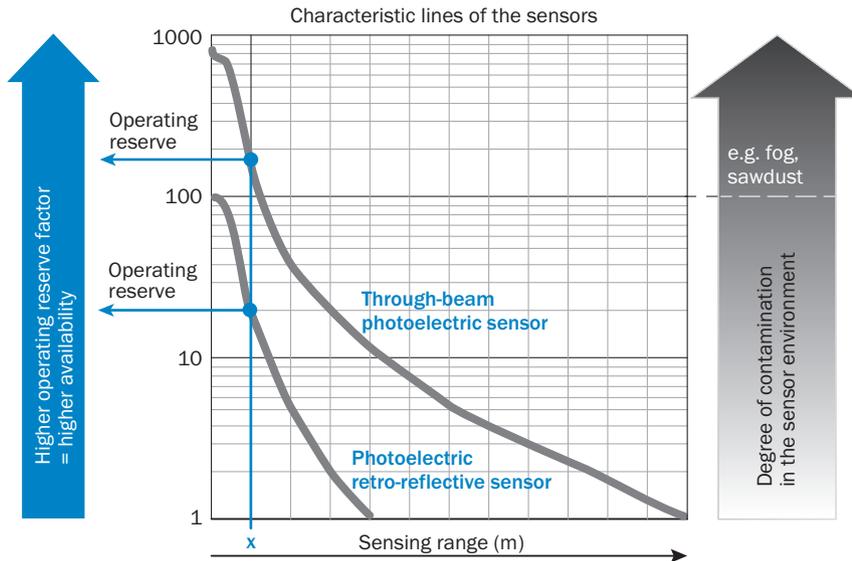

At a sensing range of „x“ the photoelectric retro-reflective and through-beam photoelectric sensors have different operating reserves (see blue arrow). The higher the operating reserve factor, the better the sensor can compensate the contamination in the air or in the light beam and on the optical surfaces (front screen, reflector), i.e. the sensor has the maximum availability, otherwise the sensor switches due to pollution although there is no object in the path of the light beam.

기능 사용 지침

BluePilot: Blue indicator LEDs with double benefits
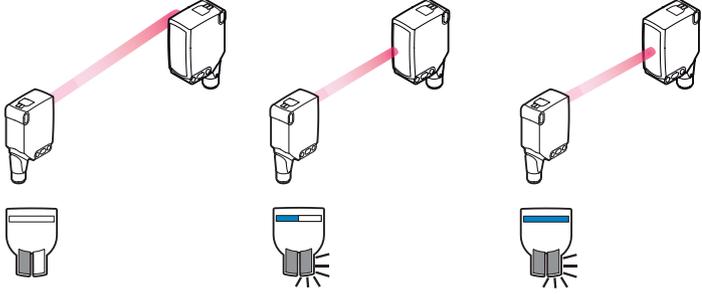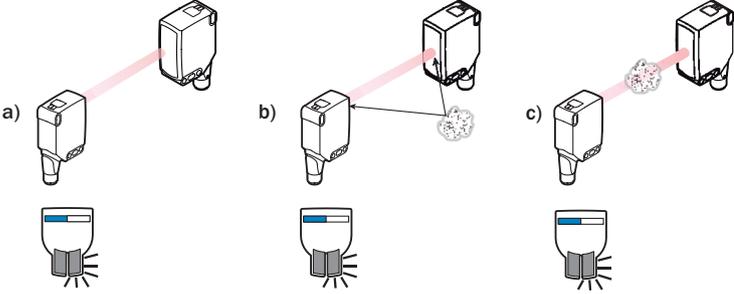
| | |
|---|---|
| <p>Easy and quick sensor alignment with the help of the LED indicator</p> <p>All blue LEDs illuminate</p> <ul style="list-style-type: none"> - optimum alignment - highest possible operating reserve | <p>WSE through-beam photoelectric sensor alignment</p>  |
| <p>Service note</p> <p>A reduction in sensor availability is displayed by a decrease of the blue LEDs.</p> <p>Possible causes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) insufficient alignment b) contamination of the optical surfaces c) particles in the light beam |  |

권장 액세서리

기타 장치 버전 및 액세서리 → www.sick.com/W26

| | 개요 | 모델 | 부품 번호 |
|---|--|---------------|---------|
| 마운팅 시스템 | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • 설명: 힌지형 고정 브래킷 • 재질: 스틸 • 명세: 강철, 아연 도금 • 공급 범위: 고정 재료 포함 • 함께 결합하기에 적합한 장치: W23-2, W27-3, Reflex Array | BEF-WN-W27 | 2009122 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • 설명: 범용 클램프 브래킷용 판 N12N 리플렉터 PL30A 및 P250 그리고 센서 W27 및 WTR2 고정용 • 재질: 스틸, 아연 다이캐스트 • 명세: 강철, 아연 도금(판), 아연 다이캐스트(클램프 브래킷) • 공급 범위: 범용 클램프 브래킷(2022726), 고정 재료 • 다음에 대해 사용 가능: W26, Reflex Array, P250, W23-2, W27-3, W27-3 | BEF-KHS-N12 | 2071950 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • 설명: 힌지형 고정 브래킷 • 재질: 스틸 • 명세: 강철, 아연 도금 • 공급 범위: 고정 재료 포함 • 함께 결합하기에 적합한 장치: W16, W26, W11, W12, W23, W27, Dx50, W280, G10 | BEF-WN-MULTI2 | 2093945 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • 설명: 고정 브래킷 • 재질: 스틸 • 명세: 강철, 아연 도금 • 공급 범위: 고정 재료 포함 • 함께 결합하기에 적합한 장치: W23-2, W27-3, Reflex Array | BEF-WN-W23 | 2019085 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • 설명: 범용 클램프 브래킷용 판 N11N • 재질: 스테인리스 스틸 • 명세: 스테인리스 스틸 1.4571(판), 스테인리스 스틸 1.4408(클램프 브래킷) • 공급 범위: 범용 클램프 브래킷(5322627), 고정 재료 • 다음에 대해 사용 가능: DeltaPac, Glare, WTD20E | BEF-KHS-N11N | 2071081 |

| | 개요 | 모델 | 부품 번호 |
|---|---|--------------------|---------|
| 플러그 커넥터 및 케이블 | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • A헤드 연결 유형: 수 커넥터, M12, 4핀, 직선, A코드 • 설명: 비차폐 • 커넥터: 나사 단자 • 허용 케이블 횡단면: $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ | STE-1204-G | 6009932 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M12, 4핀, 직선, A코드 • B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단 • 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블 • 케이블: 5 m, 4선, PVC • 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐 • 투입 분야: 화학물질 범위, 무부하 구역 | YF2A14-050VB3XLEAX | 2096235 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M12, 4핀, 직선, A코드 • B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단 • 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블 • 케이블: 5 m, 4선, PUR, 무할로겐 • 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐 • 투입 분야: 무부하 구역, 오일/윤활제 영역, 로봇, 드래그 체인 작동 | YF2A14-050UB3XLEAX | 2095608 |

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 SICK에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 → www.sick.com