

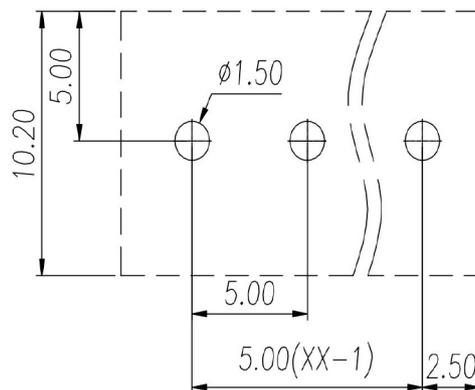
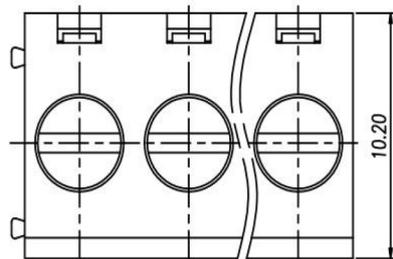


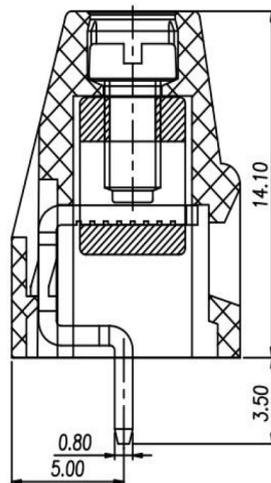

# 东莞市澳斯电子有限公司

DongGuan AOSI Electronics Co.,Ltd

产品规格书

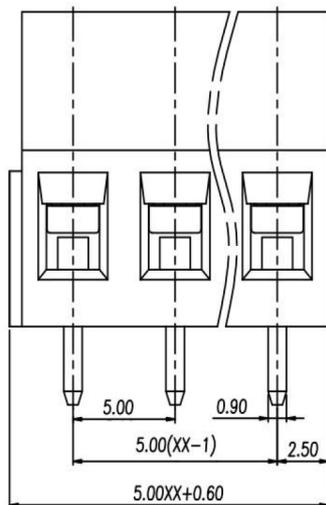

认证



电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	10A	24A
使用线径	22-12AWG	2.5mm <sup>2</sup>
耐电压	AC2000V/Min	

机械性能

扭力距	0.4Nm (3.5Lb-in)	
剥线长度	6-7mm	
温度范围	-40℃ — +105℃	

尺寸

间距	5.0mm	
极数	2-24P	

材质及电镀

塑件	PA66 UL94-V0
焊脚	黄铜 镀锡
方块	黄铜 镀镍
螺丝	M2.5 钢 镀锌

单位: mm NAME: FET2.5-XX-500-04

第三视角



东莞市澳斯电子有限公司  
DongGuan AOSI Electronics Co.,Ltd